



BOS
Best Of Steel

Pomieszczenia ze stali ...

	PRZEDSIĘBIORSTWO
	WIELOBRANŻOWE
	Wróblewski Wiesław
	ul. Reymonta 12
	50-225 Wrocław
	tel/fax +48 071 788 8781
	mobil +48 0601 877 260
	elalex@elalex.wroclaw.pl
www.przeciwpozarowe.pl	
www.elalex.wroclaw.pl	



KONTENER

... genialne do składowania materiałów !

U lidera rynku !



BOS
Best Of Steel

ELEX
PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE
Wróblewski Wiesław
ul. Reymonta 12
50-225 Wrocław
tel/fax +48 071 788 8781
mobil +48 0601 877 260
elex@elex.wroclaw.pl
www.przeciwpozarowe.pl
www.elex.wroclaw.pl



Kontener do szybkiego montażu Oryginalny produkt



Uchwyty dźwigowe do 6 ton



Opatentowany system
łączenia ścian



Kształtowniki dystansowe dla bezpiecznego transportu
wózkiem widłowym oraz wentylacja podłoża kontenera

ZALETY W SKRÓCIE:

BUDOWA:

- montaż bez użycia narzędzi, prosty i szybki
- zaczepowy system łączenia ścian: bez skręcania, wiercenia, itp.
- szybkie ryglowanie: nasuwamy i blokujemy gotowy element dachu
- montaż w 5 minut przez dwie dorosłe osoby (np. 3x2 m)

TRANSPORT:

- i 0] [W i [Vai k_ ^" __ aVef baVbaV-a Sfi
- V i [Y[W] /&gŁzi kfk V i [Yai Vñ

BEZPIECZEŃSTWO:

- 5VñkX] SFFGHl` S] 9E
- gŁzi kfk V i [Yai VWa (fa` _ Sek L5-} ai [VW

WYPOSAŻENIE:

- zamek z profilowanym cylindrem
- podłoga z płyty OSB
- użyteczne wyposażenie na stronie 4,5

DANE TECHNICZNE:

<ul style="list-style-type: none"> • dostawa spakowanych elementów składowych • wysokość (zewn./wewn.): 2100/1930 mm • szerokość (zewn./wewn.): 2100/1980 mm • dopuszczalna masa całkowita: 6000 kg • drzwi 2-skrzydłowe: szer. x wys. 1950x1890 mm + kontrygiel (górną/dół) 					
	Typ/nr. zamówieniowy	SC6-2x2SZ	SC6-3x2SZ	SC6-4x2SZ	SC6-5x2SZ
Długość całkowita zewn./wewn. (mm)	2100 / 1980	3100 / 2980	4100 / 3980	5100 / 4980	6100 / 5980
Masa całkowita (kg)	310	410	510	610	710



Porządek i wygoda



Wieszaki na węże i kable

LSi [M S V a L k] a i S W [M S] [S i V a Y d b V a i W] S T V W W Y r k U W [f b z B c h e f k _ a f S I S U V i a i k T W g k L S _ S d V l z]

@dIS_oi [W]ai kLE=3



Listwy na narzędzia

LSi [M S V a L k] a i S W [f e r i k _ S _ a b S f k d b S V W _ [a f k l [f b z B c h e f k _ a f S I S U V i a i k T W g k L S _ S d V l z]

@dIS_oi [W]ai kL9>



Wieszaki na ubrania

AUk] a i S W [f e r i k e d S _ a i W S t y _ [a i k _ [Z S U k] S _ [_ S g r b S] S i S a j a [Z h i _ W S] d d [S Y a i l [f b z B c h e f k _ a f S I S U V i a i k T W g k L S _ S d V l z]

@dIS_oi [W]ai kL= >



System regałów

Opis poniżej



System regałów

EkefW dNS-oi l aLk] a i S W [e f S i z B c h e f k _ a f S I S U V i a i k T W g k L S _ S d V l z A T U] W [W W V W a dNS-g V a " "] Y b d k c b i ` a _ [M k _ d i l - a W [g U] S g j Dal e f S i ` V a W S - k Y o c b i V o - i S a V U] [g \$ " " _ _



Regały do sortowania

AUk] a i S W [a V S - k l b a f o b \ k _ [b d W c b V] S _ [V a e] - S V a i S [S V c b T k L Z b d W _ [a f o i / c b l e f S i b d W c b W Y V a " " _ _] V i [W Y - T a] a U [dNS-oi z

63@7F75: @:5L@7

@dL S_oi z	AI`SUW[W	6-gYa	EI Vb]a
RSS-2100	I ebad [] dWS-gb]a` z	1935 mm	40 mm
RAW-500	DS_ [dWS-gbal [a_ z	525 mm	36 mm
RAS-1-500	DWS-baV-aY	970 mm	500 mm
RBS-2-500	DWS-baV-aYz	970 mm	500 mm
RBS-3-500	DWS-baV-aYz	2970 mm	500 mm

RSS-2100	I ebad [] dWS-gb]a` z	1935 mm	40 mm
RAW-350	DS_ [dWS-gbal [a_ z	375 mm	36 mm
RBS-1-350	DWS-baV-aYz	70 mm	350 mm
RBS-2-350	DWS-baV-aYz	970 mm	350 mm
RBS-3-350	DWS-baV-aYz	970 mm	350 mm

63@7F75: @:5L@7

@dL S_oi z	AI`SUW[W	6-gYa	EI Vb]a
RBSR-1-350	DWS-Va ead z	970 mm	350 mm
RBSR-2-350	DWS-Va ead z	1970 mm	350 mm
RBSR-3-350	DWS-Va ead z	2970 mm	350 mm

Bd k] -SVai kekefW dNS-oi l %b-Sel Ukl` S_ [fV-gYa \$ _

9-Ta]a dNS-g' " " _ _

I ebad [] dWS-g RSS-2100 2 d f z
 Ramię regału RAW-500 6 szt.
 Regał podłogowy RBS-2-500 3 szt.

lub

Wspornik regału RSS-2100 2 szt.
 Ramię regału RAW-350 6 szt.
 Regał podłogowy RBS-2-350 3 szt.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE



Bezpieczeństwo



Blokada antywłamaniowa
Dodatkowa sztangła bezpieczeństwa (zamek dyskowy w komplecie) dla 1- i 2-skrzydłowych drzwi z masywnego materiału.

1-skrzydłowe drzwi-nr zamów. ZDSV-1
2-skrzydłowe drzwi-nr zamów. ZDSV-2



Zabezpieczenie antywłamaniowe
Dodatkowe zabezpieczenie przed wyłamaniem drzwi wykonane z mocnej stali ocynkowanej z zamkiem dyskowym.

Zamontowane - nr zamów. ZDSM
Do montażu - nr zamów. ZDSN



Zestaw wzmacniający
Pozwala na zwiększenie dopuszczalnego obciążenia całkowitego z 3 do 5 ton. Składa się z: 4 wsporników bocznych, 2 wsporników podłogowych i elementów montażowych.

Nr zamów. ZMC5



Powłoka antykondensacyjna

Fabrycznie naniesiona powłoka zapobiegająca skraplaniu się pary wodnej pod powierzchnią dachu

Nr zamów. ZAKW



Podwójna aluminiowa blacha
Antypoślizgowa podwójna blacha S'g_ [ai Snałożona na płytę OSB dla TWb[VM` Wa ba d e l S` [S e f

@dl S_ o i z L36



Ochrona narożnikowa

@S` -S V S` Sa L Z c h` S` S c h` [] o i V S V a V S f j a i W a i l _ a U [M V S U S` z

@dl S_ o i z LE7

Oświetlenie



Bd V e l] W [W
Bd V e l] W [W / # j \$ _ f i V S U Z g I S b W ` [S V U W a i [M P W [W ` f d S] a` f V V b S T W] a` [M ` a [e f a e a i S` [S d f g U ` W a a i [M P W] S Ba W k` U S e k T S z` d l S_ o i z L 6 > 7 z # j \$ Ba W o` S d k T S z` d l S_ o i z L 6 > 7 z # j \$



A]` a
A]` a e f S - W # " " " j * " " _ _ / e l V e j i k e f i @dl S_ o i z L 8 E E A]` a b d V e j i ` W " " " j * " " / e l V e j i k e f i @dl S_ o i z L E 8 9 A]` a b d V e j i ` W b d V e a` @dl S_ o i z L E 8 9 z 4



L V e f S i W W y f c k U ` k
L S i [M S` k i V e f S i W W y f c k U ` k e j - S V S U k e j` I , S_ b k a _ a k (" I i i k - U ` [] S t b g e l [] [e j d k`] [TW b [M U ` [] a i V e

@dl S_ o i z L 7 B



A i [M P W [M e a` W i` W L S e f S` [M e a` W i` W a i [M P W W Z S a Y W a i W U g` [] [W d y L e g z

@dl S_ o i z L 7 3 E



>S] [M b i S` [W W ` f d ` W >S] [M b i S` [W Y D 3 > I S b a _ a U ` S] [M b i V b a] e k V a i k L Z \$ z e j - S V [] a i k L Z z

@dl S_ o i z L 3 >



9 a f a i W` k] a` S` [W = a _ b W [W ` a` a` k [b d k Y a f a i S` k V a g k f j g] a` f W V d

Nr zamów. ZFMA



Podesty transportowe
Odpowiednie dla 1- i 2-skrzydłowych drzwi. Wykonane z nierdzewnej podwójnej blachy aluminiowej 870x1465 mm

Nr zamów. ZAFR



Łączenie kontenerów
Łączenie stroną czołową 2 m

Nr zamów. ZKS2

Łączenie bokiem 3 m

Nr zamów. ZKL3

Łączenie bokiem 4 m


Nr zamów. ZKL4



BOS
Best Of Steel

**Pomieszczenie ze stali ...
... genialne do składowania materiałów !**

Firma BOS należąca do grupy DOMOFERM International jest liderem rynku kontenerów magazynowych i od ponad 20 lat zajmuje się produkcją kontenerów i hal magazynowych oraz pomieszczeń do składowania substancji niebezpiecznych

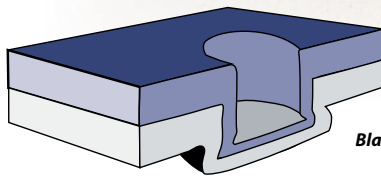

Blachy łączone przez prasowanie (przekrój)

Powłoka chroniąca przed uszkodzeniami



Standardowe kontenery gotowe są do natychmiastowej dostawy.



Händlerstempel



PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE
Wróblewski Wiesław
ul. Reymonta 12
50-225 Wrocław
tel/fax +48 071 788 8781
mobil +48 0601 877 260
elex@elex.wroclaw.pl

www.przeciwpozarowe.pl
www.elex.wroclaw.pl



Fordern Sie unseren Prospekt „Lagerhallen“ an!



Opis techniczny kontenera do szybkiego montażu SC6

Wymiary kontenera:

Wysokość:	zewnątrzna: 2100 mm		zewnątrzna: 2100 mm	
	wewnętrzna: 1930 mm		wewnętrzna: 1980 mm	
Szerokość:	zewnątrzna: 2100 mm		zewnątrzna: 2100 mm	
	wewnętrzna: 1980 mm		wewnętrzna: 1980 mm	
Długość:	SC-2x2	zewn.: 2100 mm wewn.: 1980 mm	SC6-3x2	zewn.: 3100 mm wewn.: 2980 mm
	SC6-4x2	zewn.: 4100 mm wewn.: 3980 mm	SC6-5x2	zewn.: 5100 mm wewn.: 4980
	SC6-6x2	zewn.: 6100 mm wewn.: 5980 mm		

Konstrukcja:

- ocynkowane, szczególnie trwałe wykonanie ze stali,
- produkowane ze specjalnych profili ściennych i paneli dachowych,
- wysoce wytrzymały na obciążenia dach: 210 kg/m²,
- trwała podłoga drewniana, wykonana z płyty OSB,
- obciążenie 500 kg/m² przy równomiernym rozłożeniu ciężaru,
- technologia Best-Point łączenia elementów składowych zabezpieczonych warstwą cynku chroniącą przed korozją,
- dopuszczalna masa całkowita 6000 kg,
- opatentowany system łączenia elementów bez użycia narzędzi;

Wyposażenie:

- 2-skrzydłowe drzwi od strony czołowej: szer. 1950 mm, wys. 1890 mm,
- kształtowniki dystansowe (60 mm odstęp) pod drewnianą podłogą dla bezpiecznego transportu wózkiem widłowym oraz wentylacja podłóża,
- 4 uchwyty dźwigowe;

Montaż: Przez dwie osoby dorosłe w 5 minut

Dostawa: Rozmontowane i złożone w słupku elementy składowe - oszczędność kosztów transportowych
7 szt. na palecie - oszczędność kosztów magazynowych

Termin dostawy: 3-5 dni roboczych

Oryginalne akcesoria BOS dla kontenera SC6

Regały ze stali ocynkowanej, listwy na narzędzia i ubrania oraz wieszaki na węże i kable zapewniające porządek w Państwa kontenerze do szybkiego montażu.

Panele świetlne montowane w ścianach bocznych i dachu zapraszają promienie słoneczne i zapewniają jasne oświetlenie wnętrza kontenera. Podesty najazdowe, zestawy elektryczne i okna przesuwne zwiększają możliwości użytkowania. Lakierowana powierzchnia zewnętrzna nadaje efekt wizualny.

Bliższe informacje znajdziecie Państwo w naszym prospekcie "Pomieszczenie ze stali-kontener."